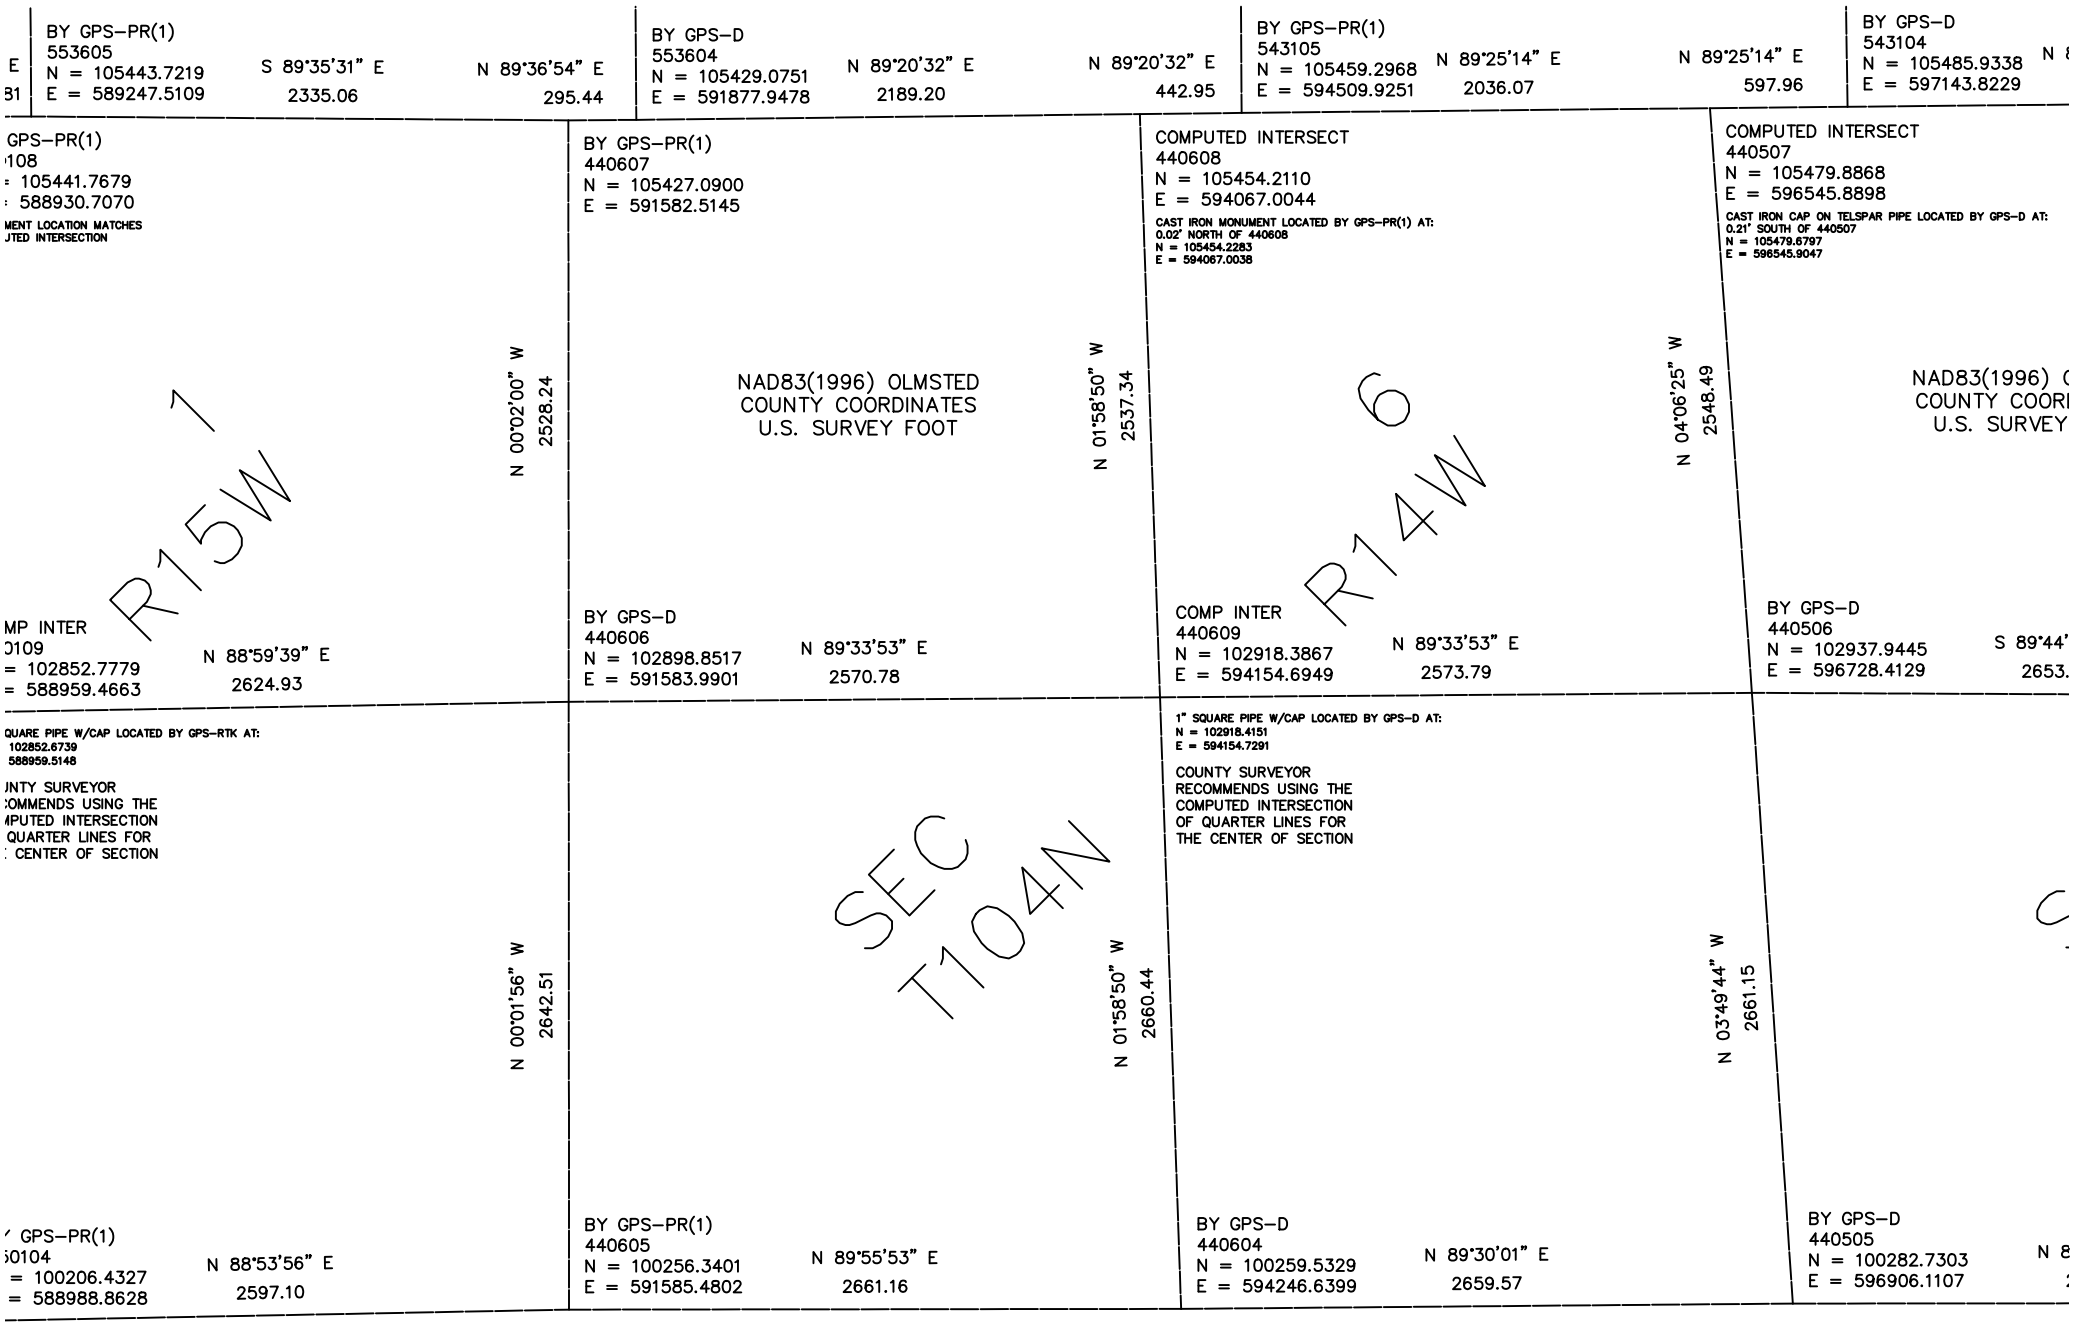

BY GPS–PR(1)
553605
N = 105443.7219
E = 589247.5109
S 89°35'31" E
2335.06
N 89°36'54" E
295.44
BY GPS–D
553604
N = 105429.0751
E = 591877.9478
N 89°20'32" E
2189.20
N 89°20'32" E
442.95
BY GPS–PR(1)
543105
N = 105459.2968
E = 594509.9251
N 89°25'14" E
2036.07
N 89°25'14" E
597.96
BY GPS–D
543104
N = 105485.9338
E = 597143.8229
GPS–PR(1)
108
= 105441.7679
= 588930.7070
MENT LOCATION MATCHES
JTED INTERSECTION
BY GPS–PR(1)
440607
N = 105427.0900
E = 591582.5145
COMPUTED INTERSECT
440608
N = 105454.2110
E = 594067.0044
CAST IRON MONUMENT LOCATED BY GPS–PR(1) AT:
0.02' NORTH OF 440608
N = 105454.2283
E = 594067.0038
COMPUTED INTERSECT
440507
N = 105479.8868
E = 596545.8898
CAST IRON CAP ON TELSPAR PIPE LOCATED BY GPS–D AT:
0.21' SOUTH OF 440507
N = 105479.6797
E = 596545.9047
N 00°02'00" W
2528.24
NAD83(1996) OLMSTED
COUNTY COORDINATES
U.S. SURVEY FOOT
N 01°58'50" W
2537.34
N 04°06'25" W
2548.49
NAD83(1996) (
COUNTY COORI
U.S. SURVEY
R15W
1
R14W
6
MP INTER
0109
= 102852.7779
= 588959.4663
N 88°59'39" E
2624.93
BY GPS–D
440606
N = 102898.8517
E = 591583.9901
N 89°33'53" E
2570.78
COMP INTER
440609
N = 102918.3867
E = 594154.6949
N 89°33'53" E
2573.79
BY GPS–D
440506
N = 102937.9445
E = 596728.4129
S 89°44'
2653.
QUARE PIPE W/CAP LOCATED BY GPS–RTK AT:
102852.6739
588959.5148
UNTY SURVEYOR
COMMENDS USING THE
MPUTED INTERSECTION
QUARTER LINES FOR
CENTER OF SECTION
1" SQUARE PIPE W/CAP LOCATED BY GPS–D AT:
N = 102918.4151
E = 594154.7291
COUNTY SURVEYOR
RECOMMENDS USING THE
COMPUTED INTERSECTION
OF QUARTER LINES FOR
THE CENTER OF SECTION
N 00°01'56" W
2642.51
SEC
T104N
N 01°58'50" W
2660.44
N 03°49'44" W
2661.15
GPS–PR(1)
50104
= 100206.4327
= 588988.8628
N 88°53'56" E
2597.10
BY GPS–PR(1)
440605
N = 100256.3401
E = 591585.4802
N 89°55'53" E
2661.16
BY GPS–D
440604
N = 100259.5329
E = 594246.6399
N 89°30'01" E
2659.57
BY GPS–D
440505
N = 100282.7303
E = 596906.1107